

B&R

✓ Pembacaan Aliran Hanya Satu Arah

✓ Dilengkapi Alat Pengaman Pencurian Air



WATER METER MT-KD-M

(DN 15) SNI 2547 : 2008

KEUNGGULAN


- ✓ Berat baling - baling yang relatif ringan: memastikan kestabilan akurasi untuk rentang aliran yang besar.
- ✓ Material sintetik pilihan: tahan korosi dan masa pakai yang lama.
- ✓ Register kedap udara: membuat tampilan register akan tetap jelas dan tidak berembun.
- ✓ Penggerak magnetik: memberikan pengukuran yang akurat pada aliran rendah.
- ✓ Anti magnet: menjaga komponen magnet terhadap pengaruh medan magnet.

B&R MT-KD-M (DN 15)

DIMENSI



KOMPONEN UTAMA

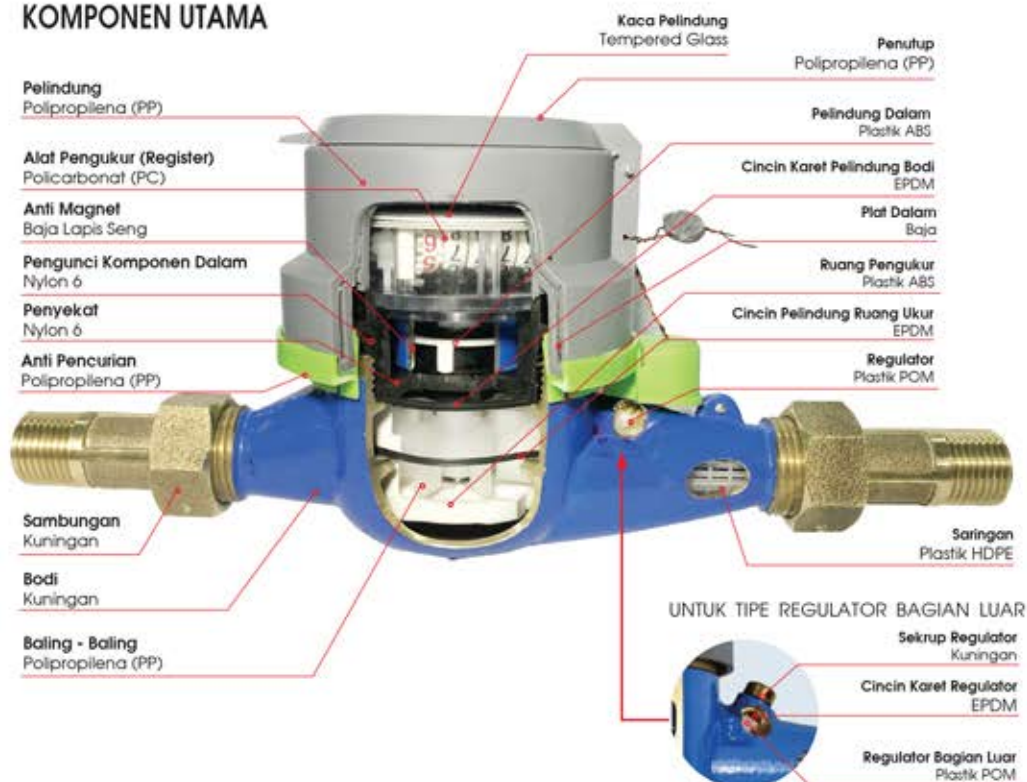

SERTIFIKASI



KINERJA

Ukuran Nominal	MT-KD-M DN15
Debit maksimum dengan $head\ loss \leq 10mH_2O$ ($Q_{max} - m^3/h$) (Q4)	2.0
Debit nominal dengan penyimpangan maksimum $\pm 2\%$ ($Q_n - m^3/h$) (Q3)	1.6
Debit transisi dengan penyimpangan maksimum $\pm 2\%$ ($Q_t - m^3/h$) (Q2)	0.128
Debit minimum dengan penyimpangan maksimum $\pm 5\%$ ($Q_{min} - m^3/h$) (Q1)	0.032

ISO 4064, Class B Specification

Dial Register : dari 0,1 liter s.d. 10.000 m³
 Suhu maksimum : 50°C
 Tekanan kerja maksimum : 10 bar

Didistribusikan oleh:

SMA/BR/MTKDM/19-01